

חתכים אופייניים להנחות צנרת

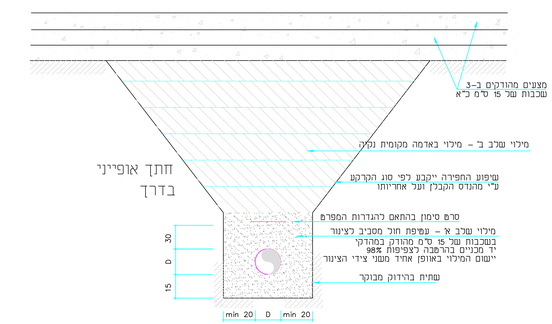

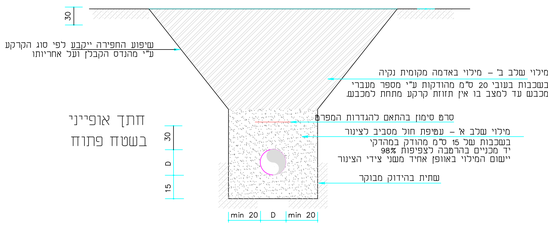


הערות:

1. חפירת תעלות הצנרת תתבצע בזהירות.
תוך נקיפת כל אמצעי המניעה הנדרשים ע"מ להבטיח את יציבות קיר התעלה ולמנוע התמוטטות.
2. יש להקפיד על עבודות חפירה בהתאם לכל הנקרונות והכללים הספורטים בחוקי העבודה ובתקנות הבטיחות.
3. שיפועי מדרונות חפירה זמנית לחפירת התעלות ייקבעו בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות וחוקי העבודה
וע"פ סוג הקרקע.
4. האחריות המלאה ליציבות חפירות זמניות מוטלת על הקבלן ומהנדסי הביצוע והבטיחות ממעמו.
5. בגמר החפירה, החומר התחוח בתעלה יפונה ביידיים עד לקבלת קרקעית מוצקה ונקיה מכל חומר חופשי.
השתית תהודק תוך הרבצה במים, לאחר הניקוי.
6. עפיפת חול מסביב לצינור: החול יהיה יבש ונקי מאבנים, ממלחים ומחומרים אורגניים.
7. מתחת לכבישים ומדרכות יינעשה כל המילוי שמעבר החול כספורט להלן בסעיף 8.
בהידוק מבוקר עד לפני השתית, ומעליו תבואה שכבות הסבנה כמו בכבישים כולו (או במדרכה).
8. המילוי בשלב ב' יהיה באדמה מקומית מנופה ונקיה מחומרים אורגניים, פסולת ורגבים.
גודל האבן המירבי לא יעלה על 5 ס"מ. מ"מ
היישום מתחת לדרכים יהיה בשכבות של עד 15 ס"מ, מהודקות בהידוק מבוקר.
מנת הבדיקה: פיב החומר ודרגת ההידוק ייקבעו ע"פ הגדרות הספרם ובהתאם לסוג הקרקע המקומית.


אין לעשות שימוש במידות מדודות מתוך התוכנית אלא רק במידות הרשומות במפורש.

פרט A זיבור מים ראשי
ללא קנ"מ
כל המידות בס"מ

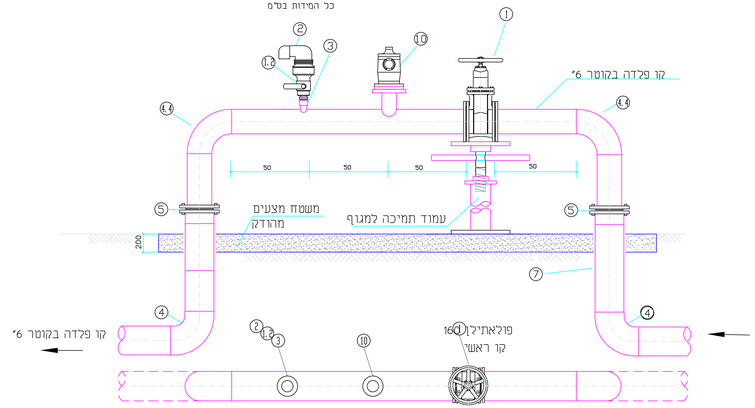


	תאור
1	מגוף מריז קוטר 6" / 4"
1.2	ברז כדורי 2"
2	שסתום אויר ארי 040NS-D (משולב)
3	מופה 2"
4	קשת פלדה 90° 160
4.1	קשת פלדה 90° ⌀6"
5	מחבר אוגן + אוגן 6"
7	
10	ברז כיבוי אש 3" מאוגן

פרט A1 זיבור לקו קיים
ללא קנ"מ
כל המידות בס"מ

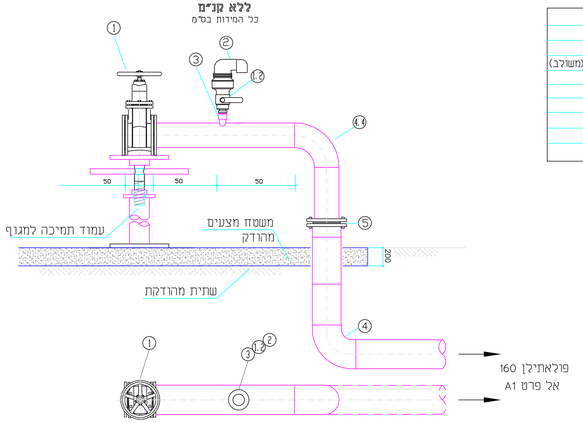


פרט G3
הידרנט 2" עם מתקן שבירה
ללא קנ"מ
כל המידות בס"מ

מעבר חציה בתוך השרוול (אופייני)
ללא קנ"מ
כל המידות בס"מ

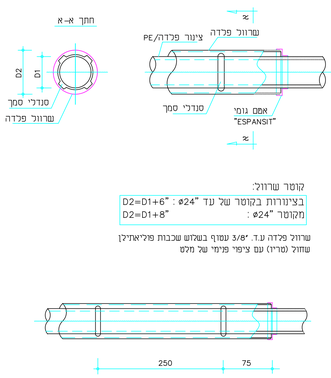

G1 תוחמת מים לכיבוי
ללא קנ"מ
כל המידות בס"מ

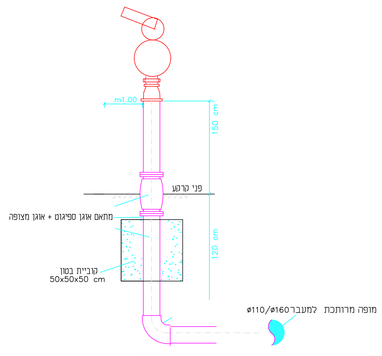

הערות:
1. עומק בקרקע כמופיע הנו הראשי
2. יציקת עגון הנמצין אל מול קרקע מבנית

02	19/10/20	תכניות לביצוע			אמיר א.
01	10/06/20	תכניות למכרז			אמיר א.
מהדורה	תאריך	תאור עדכון / אסמכתא / יוזם העדכון			אישר

כל הזכויות שמורות לחברת אפיק – הנדסת סביבה והידרולוגיה.
אין לשכפל ממסמך זה, לעשות בו שימוש או להפיצו בלא אישור בכתב.

אפיק
הנדסת סביבה והידרולוגיה
רח' הנגרן 6 טל': 08-6460914
פארק תעשיה עומר פקס: 08-6460918

שם עבודה:
פארק אשכול – קווי מים לכיבוי

שם תכנית:
פרטי מים

מס' פרוייקט מתכנן:	7850	קנ"מ:	
הוכן עבור:	רשות שמורות הטבע והגנים		
מטרה	לעיון (ה) ○ לאישור (FA) ○ למכרז (דז) ○ לביצוע (FC) ●		
00	08.03.22	יוסף מ	אמיר א.	אמיר א.
מהדורה	תאריך	תכנן	בדק	אישר

מיקום פרוייקט:
R:\store7\7850-parkeshkol\work\קו מים

שם קובץ הגיליונות:
AFIK-WA-7850-3003.dwg

שם קובץ הדפוס:
AFIK-WA-7850-3003-02.pdf