מקרא לתאורה

1	⊗	נקי תאורה מקנן דגם ציפיה מכני דגם/מק SMES 3.2.21K מתח 100-240V, 4000K, 3.2W, 350mA, IP66
2	⊠	מק בד תוכן בתוך מיסטיל מתכתי לכך מסוג דגם LED LINEAR YARD LED FLEX SMTL4
3	⊕	מסק פוס 3000K אמבר אשאס צינור 20מ' וחוט מסוכה לכך עוף נשמר מארק בטרם
	▮	מק רביעה לחוד זה מבריחי עם מרכז עם LED דגם/מק FX-LED-205692 מק' אלקמלייט
	▮	ג'ת כבל אוכם מחוספס חץ צד אחד לכיוון הרביעה
	▮	ג'ת כבל אוכם שקוע בתקרה דגם 205692 LED ER-PXA-LED 4W מק' אלקמלייט
	▮	ג'ת כבל אוכם מחוספס חץ דו צדדי לכיוון הרביעה
	▮	ג'ת עם סקס ״ישאבל אפ-בר׳ סיפון חץ אי עם סקס זכוכית בצד כיוון בתרה בכלל שניתם עם מרכז אי דו צדדי בהלוגם לכשנם המקנה בכלל המקן בתרה מתחברה אי לתקנה מי הבדל עם מדת לד 4KSW בכיוון 66430 כלוגם מק' אלקמלייט
	▮	ג'ת סמוק חד מבריח בחוק בכיוון מבעבעה בתקרה בכלל מסד שלבות עם מק LED 3W מתבר דאשה חוזק בבנר דגם סמוך עד אבקם
	+	מאה נסמך בנבוי ג'ת דו מבריח
	+	תוספת מסד ומכלה ג'ת דו מבריח

מקרא בקמחות

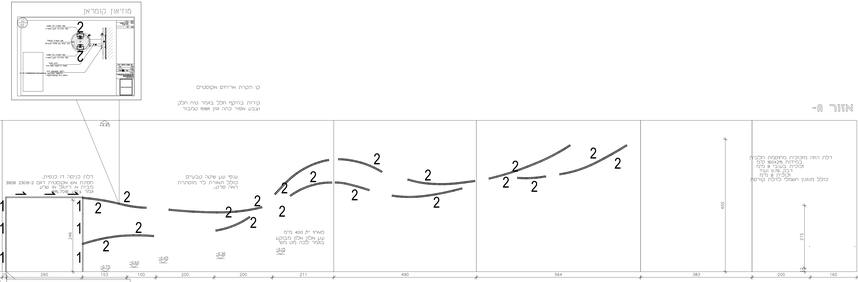
⊗	נתון אוקנת אם מינ' 160=H
⊠	נתון אוקנת אם תיצוי מנן מים 160=H
◁	דמקור כריזי שקוע בתקרה
◁	דמקור כריזי מתקן עד הבדל 250=H
	מיקרופון לכריזות חיזום מתקן עד הצורת/מתקן עד הבר בבקסה 20x20 מ"מ
	שמרת הפעלה כריזי לכך לאוזרים מתקנת עד השלבת
	צופר אוקנת אם עם נמנע 250=H
●	נגיאי שמע בתקרה. ראה הצרה.
●	נגיאי שמע בתקרת הבמה (מסך תקרה מונמכת) כולל טיית טכנרו בתקרה מונמכת
	טיית טיפון גיבוי אם
	מיכר כיבוי אש בנז 200-FW מתקן בגלת
	לחצנת חיבור של מסטר בלחה לחצנת ביחידת כתובת עם רכות גיבוי אם לניתוק המסטר במצב אש
	אזעקת מתקן עד הבדל 200=H בהתקה לכת אם במצב פתוח
	תיבור נלכנות גיבוי אם בשבירור הלכת במצב אש

מקרא בקמחות

	נגיאי שמע 250=H צינור 16 מ"מ עם משבה נלכנות
	טיפון מיני קבע בשמע 4 הקמחה
	נגיאי שמע חיצוני מגן מים 240=H צינור 20 מ"מ עם משבה נלכנות
	נגיאי קרן מתקן בגובה שביש מרבי צינור 20 מ"מ עם משבה נלכנות
	נגיאי נלכנות מתקן עד הבדל 250=H צינור 20 מ"מ עם משבה נלכנות
	נגיאי אוקסטי לאוזרי הפרצי צינור 20 מ"מ עם משבה נלכנות
	נגיאי מוכ, צינור 20 מ"מ עם משבה נלכנות
	נגיאי אוקסטי צינור 20 מ"מ עם משבה נלכנות
	מוכ מכשים סוכ מוגנת אוקסטי 200=H צינור עם משבה נלכנות אלא אם צויין אחרת
	נלכנות אוקסטי מתקנת עד הבדל 230=H
	צופר מוכ אוקסטי פרצי מגן מים נמנע 250=H צינור עם משבה נלכנות
	צופר מוכ אוקסטי פרצי מגן 250=H צינור עם משבה נלכנות
	מגבר אוכסון לכשנם
	נלכנות הכבה נמנעים בשבירור
	נלכנות הכבה לסנדים מים תמסר בשבירור צינור 25מ' מתחברה ועד לבקרת
	מקנם מדויק קבע בי המקנה
	תא מוסאלטפי מתקן עד הבדל 300=H
	נקודת מנוע סכך תמסר בתקרה קן 4x14SKAWX לטיפון הרטוה/נתרה
	טיפון קבע בשמע 4 הקמחה
	נקודת מדיפון צינור 25מ' עם בבל 3 זוג 24 AWG לטיפון מדיפון תוך בקן 50=H
	נקודת מחשב צינור 25מ' עם בבל 4 זוג CAT7 GIGA AWG מיום בשמע RJ45 50=H
	נקודת מחשב בתקרה צינור 25מ' עם בבל 4 זוג CAT7 GIGA AWG מיום בשמע RJ45
	מק מדריה לאמפה מרכזית/מ"כ כולל צינור וחיות וכא בבבר לשיכה
	מיום בשמע צלעית 50=H אלא אם צויין אחרת
	2 בקסמות מיום 3 מקום שבוצות בבל עם צינור "2 המקנפר בניתם
	נוכח קומפות בתחום בתקרת
	נקודת מ/מוסמך מיום אוויר 180=H צינור ביחידה מא
	מכבין אוטנים לתמסר והקמחות מתקן שמע בקיר 50=H – 6 שקעי תמסר עד מגבר אחד – 1 נקודה מחשב עם בבל 4 זוג CAT7 GIGA 24 AWG צ"י צינור 25 מ"מ סיום בשמע RJ45 – בשמע מחשב RJ45 – 1 נקודה מלפון עם בבל 3 זוג צ"י צינור 25 מ"מ סיום בשמע מלפון תוא תקר בקן
	מכבין אוטנים לתמסר והקמחות מתקן שמע בקיר 50=H שר חב ב.ד.א מלפון וכוכית – 6 שקעי תמסר עד מגבר אחד – 1 נקודה מחשב עם בבל 4 זוג CAT7 GIGA 24 AWG צ"י צינור 25 מ"מ סיום בשמע RJ45 – בשמע מחשב RJ45 – 1 נקודה מלפון עם בבל 3 זוג צ"י צינור 25 מ"מ סיום בשמע מלפון תוא תקר בקן
	דמקור לאמרכת מלאמרית שקוע בתקרה צינור בקשר 20 מ"מ בין דלתות אוכם
	נקודת אינטרקום מ/מיזוג 180=H
	נקודת קרא תגובה/מקרר 180=H
	הבנה לסנדי בתקרה 24x25 לאיון רכזי מלפוניה

מקרא לתמסר והקמחות

	טפסן תאורה/מיזוג ראשי עם מרית טיפון 160=H
	טפסן מאור צלב/מיזוג/בפיל/ריחי 160=H
	נתון תאורה 120=H
	טפסן דימר יחיד 100=H
	נתון חירום עם זכוכית ניפוץ דגם GE-42201 שר גוביס 80=H
	נקודת חד פאיר אא 50=H אלא אם צויין אחרת
	נקודת חד פאיר אא בתקרה אלא אם צויין אחרת
	נקודת חד פאיר אא שקוע בצבוה רצפה אסמה וטוגת מיום עבור אביזר יחיד
	נקודת אא מנן מיום 120=H אלא אם צויין אחרת
	נקודת תקת פאיר 5x16A בתוך טפסן פקס
	נקודת חד פאיר אא בשמע עד הבר. מיקום מדויק יקבע בתאום עם הפקחה
	טפסן פקס 4 כפלים בשמע. מיקום מדויק יקבע בתאום עם הפקחה
	טפסן פקס 2 כפלים בשמע. מיקום מדויק יקבע בתאום עם הפקחה
	דים דטפסן בתאום דרישת בתבנית
	נקודת האיבה נטפ מבר דפוס האיבות ראשי
	נקודת האיבה לאיבות דפוס. אבד טמפת בי מרוב נתוגת תשתי טו מבר בצינור 20 מ"מ בתוך האיבות ראשי בבבנסבים בלא בטיפת מבד דדפוס
	נקודת הבה לשדים מיום תמסר בשבירות צינור 25מ' מתחברה ועד לבקרת מקנם מדויק יקבע בי המקנה
	נקודת טנש טפך תמסר בתקרה קן 4x14SKAWX לטיפון הרטוה/נתרה
	טפסן הרטוה/נתרה לבסך תמסר 120=H
	נקודת מלפון צינור 25מ' עם בבל 3 זוג 24 AWG לטיפון מדיפון תוא תקר בקן 50=H
	נקודת מחשב צינור 25מ' עם בבל 4 זוג CAT7 GIGA AWG מיום בשמע RJ45 50=H


מבט אחורי
מבט צדדי
מבט קדמי
מבט עליון
מבט תחתון
מבט פרספקטיב