
פרט עיבוי עמודים- תאטרון קיסריה
קנ"מ: 1:10

שלב מקדים א- תמיכות מגדלי אקרו ועל פי הנחיות סביב לעמודים לפני תחילת עבודה- בוצע
שלב מקדים ב- סיתות היקף העמוד, טיפול בברזל זיון חלוד- בוצע

מצב ראשוני
פרט עיבוי עמודים- תאטרון קיסריה
קנ"מ: 1:10




חתך העמודים מטתנה לגובה, יש
לקחת מידה מקסימלית ליציקה




שלב ג- יישום הגנה לברזל עם חומר סיקה מתאים- בוצע

מצב קיים



פרט עיבוי עמודים- תאטרון קיסריה- מצב מוצע
קנ"מ: 1:10

שלב 1-העברת/הוספת תמיכות במידת הצורך - אם מפריע לעבודה
שלב 2-הכנסת קוצים. קשירת ברזל , טפסנות ויציקה בהיקף העמוד מינ' 16 ס"מ

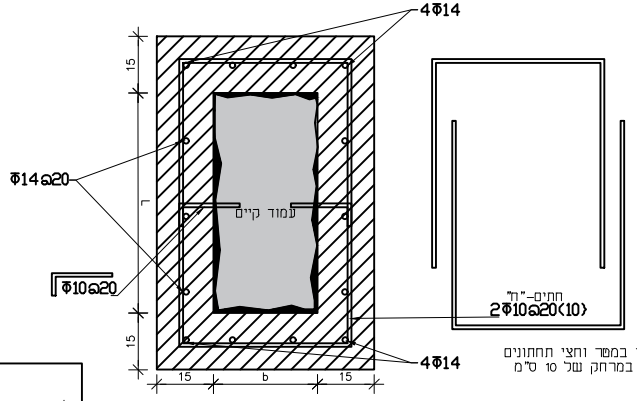

ח- יבוצעו במשר וחצי תחתונים
ועליונים במרחק של 10 ס"מ

יש לבצע קוצים עם אפוקסי למעלה לבטון ולמפה ליסוד, חפיפה תהיה 50 ס"מ במידת הצורך

לא יבוצע פירוק של תמיכות ללא אישור בכתב מהמהנדס מתכנן ולפני שתאושר תמיכה חלופית
חתך הבטון משתנה וכן גודל הברזלים והיקפי היציקה ישתנו בהתאם

בוצע בשלב קודם

הנחיות בכלליות:
- יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
- יש לקרוא את כל התכניות יחד.
- אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.
- על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
- אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
- התוכניות יישארו רכושו הפרטי של המהנדס.
- העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.

באחריות הקבלן להביא מהנדס מסמנו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.
- אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

תכנון: יהונתן עוז	תאריך: 28.12.22
בקרה: אינג' יעקב שפר	
שרטוט: יהונתן עוז	ר.מס':
אישור: אינג' יעקב שפר	0024623

שפר רונן מהנדסים
Schaffer & Ronen
Conservation Engineering
הנדסה ושימור מבנים
רח' יפו 23 ירושלים, מיקוד 94221 | 04221 ,23 Jaffa St.,Jerusalem
טלפון: 972-2-6221072 | Tel/fax: 972-2-6221072
e-mail:office@shimureng.com

המזמין:
רשות הטבע והגנים

שם הפרויקט:
עיבוי עמודים מושבי תאטרון קיסריה

שם התוכנית:
פרטי עיבוי עמודים

גליון: 1 מתוך 1	קנ"מ:	
	עידכון:	25.1.23
גליונות אלו:	לעיון	למכרז / לביצוע