




חזית צפונית
קנ"מ: 1:50

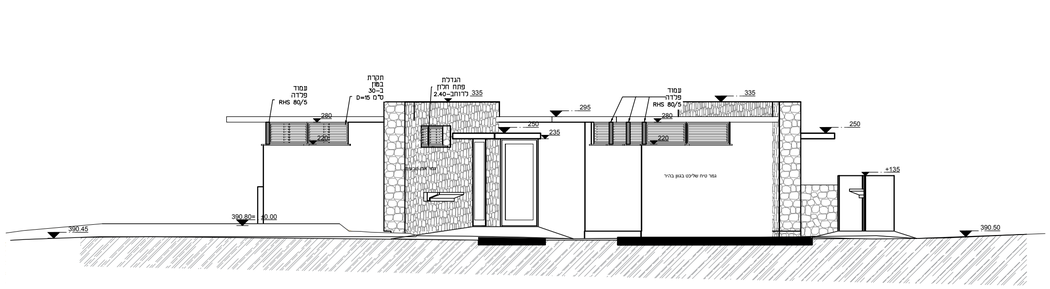

חזית דרומית
קנ"מ: 1:50

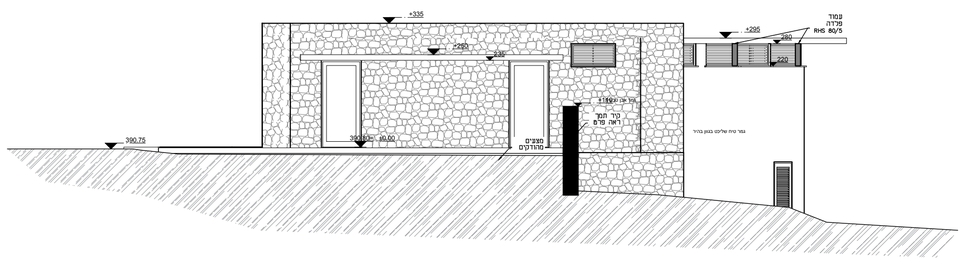

חזית מזרחית
קנ"מ: 1:50

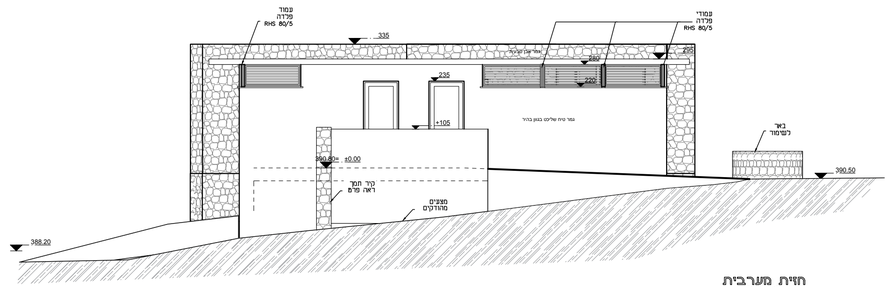

חזית מערבית
קנ"מ: 1:50

הנחיות עיקריות:

א. סוגי אבן להחלפה ע"פ הקיים בשפח או בהתאם לדרישות המתכנן.

ב. הכנסת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פרוק מיידי.

ג. כל חומרי המכיפה ע"ב סיד יאושר ע"י המתכנן /או ינתן מפרט מכני מותאם.

ד. לפני תחילת ביצוע "גראוטינג" יש לקבל את אישור המתכנן למיקום, דלילות החומר וקוטר המעברים.

ה. באחריות הקבלן דווח על הזרקת גראוטינג.

ג. כל עבודות הפרוק יבוצעו בעבודת ידיים בלבד תוך ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכו.

הנחיות בכלליות:

-יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.

-יש לקרוא את כל התכניות יחד.

-אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.

-על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.

-אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.

-התוכניות ישארו רכושו הפרטי של המהנדס.

-העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.

באחריות הקבלן להביא מהנדס מפעמו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.

-אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

מכנן: יהונתן פלדמן	תאריך: 15.02.23
בקרה: אינג' יעקב שפר	
שרטוט: נגה בן חמו	ר.מס: 0024623
אימות: אינג' יעקב שפר	

שפר רונן מהנדסים
Schaffer & Ronen
Conservation Engineering
הנדסה ושימור מבנים
רחוב יפו 33 ירושלים, מיקוד 94221, ישראל | 33 Jaffa St, Jerusalem 94221, Israel
טלפון/Tel/tax. 972-2-6221072 | e-mail: office@shlomoron.com

המזמין:
רע"ז

שם הפרויקט:
יחיעם - מבנה שרותים

שם התוכנית:
חזיתות

גליון: 3 מתוך 8	קנ"מ: 1:50	
	עדכון: 20/06/2023	
גליונות אלו:	למכרז	לביצוע