

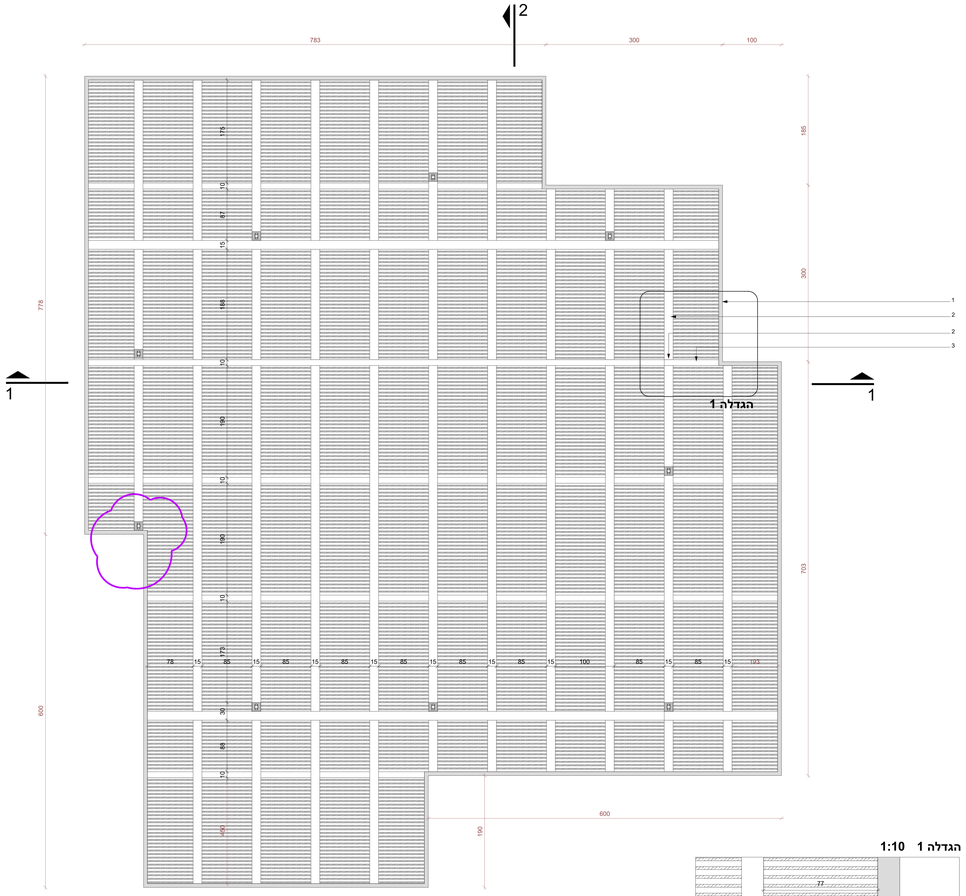



תכנית מצללה 1:25




הגדלה 1 1:10

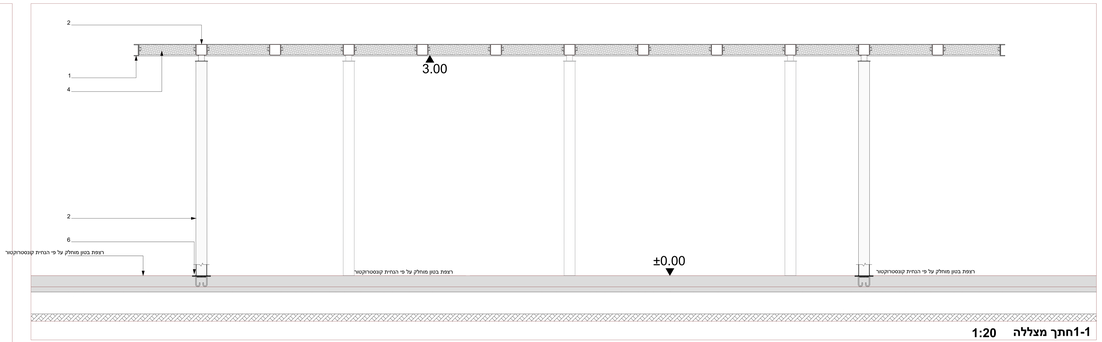


1-1חתך מצללה 1:20

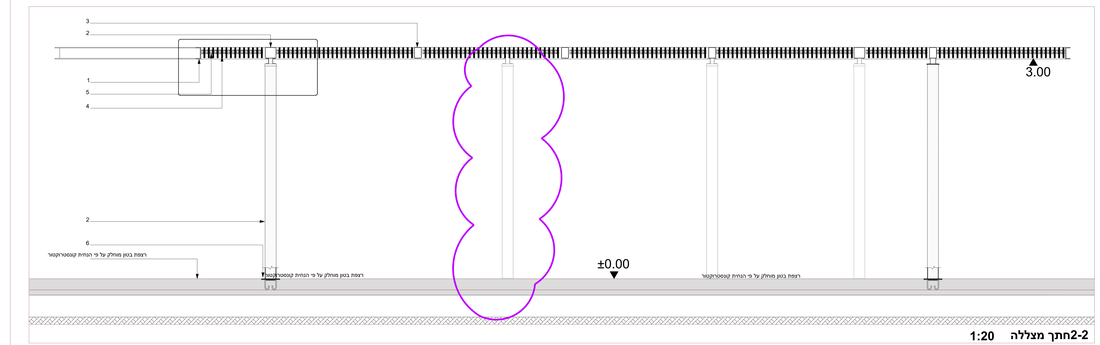


2-2חתך מצללה 1:20




פרט חיבור עמוד למצללה 1:5




פרט קצה למצללה 1:5



פרט חיבור עמוד למצללה

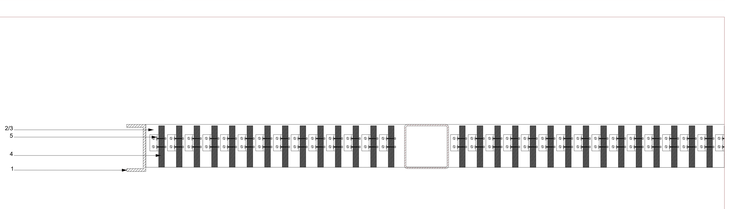

פרטים מצללה 1:5

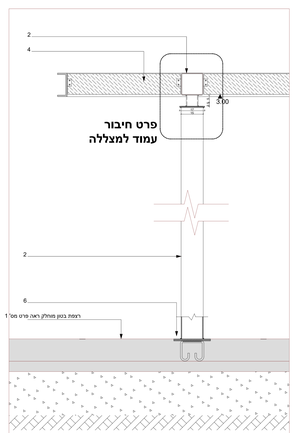

עמוד מצללה 1:10

מקרא

1. קורה רוקפית, פרופיל פלדה מגולוון וצבוע בטון לבהירת האדריכל 160/150 UPN. ע"ג ע"י הנחיות קונסטרוקטור
2. פרופיל פלדה מגולוון וצבוע בטון לבהירת האדריכל 150/150/5 RHS ע"ג ע"י הנחיות קונסטרוקטור
3. פרופיל פלדה מגולוון וצבוע בטון לבהירת האדריכל 100/150/5 RHS מ"מ על פי הנחיות קונסטרוקטור
4. לוח בטון דחוס "גריד" 5/140/20 באורך משתנה ע"פ תכנית
5. אוץ לחיבור הון עשירי לוח פלדה מגולוון וצבוע בטון לבהירת האדריכל 25/60/5 מ"מ על פי הנחיות קונסטרוקטור
6. עיגון לרשתות בטון מחולקת במחלקה בפרוזת 23/23 כיפור בהרטה מלכנית בפרוזת 25/25 חיבור ע"ג הנחיות קונסטרוקטור
7. פרופיל פלדה מגולוון וצבוע בטון לבהירת האדריכל 80/80/5 RHS מ"מ חיבור ע"ג הנחיות קונסטרוקטור
8. "שלח עכירה" לקנה הצמח 170/170/8 מגולוון וצבוע בטון לבהירת האדריכל. ע"ג קונסטרוקטור

הערות:

- על הקבלן לוודן דיוקא בכל 4 מ"ר כולל גוף האורה, עמודים, וקירות המלא ביהם ע"ג פרט לאישור האדריכל המפקח באתר
- כל הברגים יהיו ע"ג קונסטרוקטור
- קורות הגג המוחי מסוג במבנן דחוס "גריד" ממין מחוסנה כולל אימפרגנציה
- כל ההלחמות יהיו חלקות, נקיות ומשייפות היטב
- לא יורשו הלחמות באתר
- כל פרטי הקונסטרוקציה, השחזת והמצעים ע"פ הנחיות קונסטרוקטור
- כל פרטי התחבר יהיו מגולוונים וטכולים באמבט אבץ חם
- אלומני האורה ע"ג יוזם האורה
- על הקבלן להכין "תכנית סרוגי" "shop drawing" לאישור האדריכל וקונסטרוקטור לפני התחלת הייצור ולהגיש אישור קונסטרוקטור מוטעה

מס' עדכון	מהות העדכון	תאריך	שם
1	תיקון בהתאם להערות קב"ל	26-02-19	שרי אלמע
2	עדכון מידות ל RHS	08-01-25	שרי אלמע
3			
4			

ברמן-ברוש
אדריכלי נוף בע"מ

מזמין	קרן קיימת לישראל
ניהול פרויקט	קרן קיימת לישראל
נושא	שביל אנז"ק מבואות אשכול שלב ב'
שם התכנית	מצללה

לעיון	לאישור	לתיאור	ביצוע	

מהדורה	3
שרטט	נועה בהט
בדק	קנה מידה
	שרי אלמע
תאריך	27/01/2025
	מספר גיליון
	4

אדריכל נוף	אסף ברמן
שם קובץ	shd_walkbot_to_pergola 1.2.dwg

09/05/2019	
09/05/2019	
09/05/2019	
09/05/2019	
09/05/2019	
09/05/2019	
09/05/2019	
09/05/2019	
09/05/2019	