


פרט פלטת עיגון לעמוד RHS 200/200/8
קנ"מ 1:10

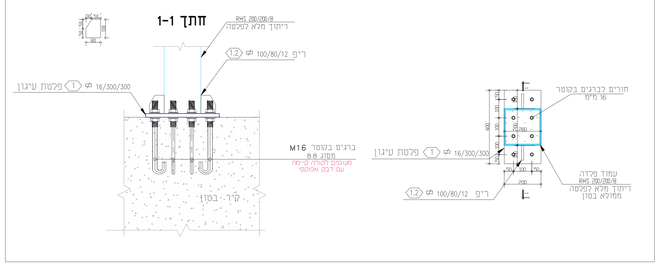


פרט פלטת עיגון לעמוד RHS 200/200/8
קנ"מ 1:10

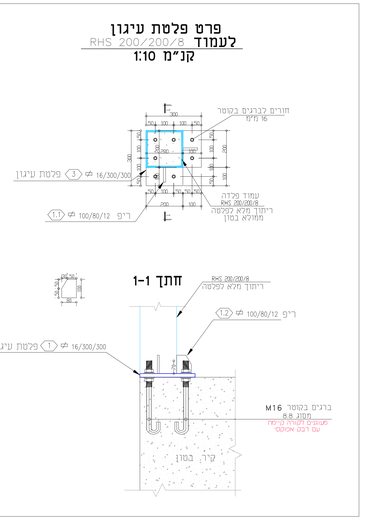

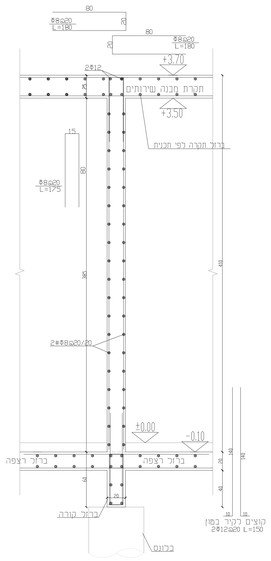


חתך 1-1
קנ"מ 1:20


פרט חיבור עמוד לתקרה RHS 200/200/8
קנ"מ 1:10

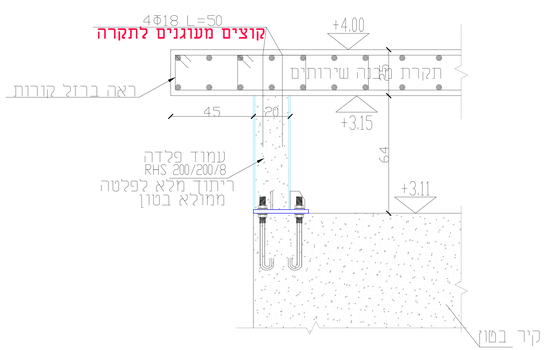

רשת עליונה לכל התקרה

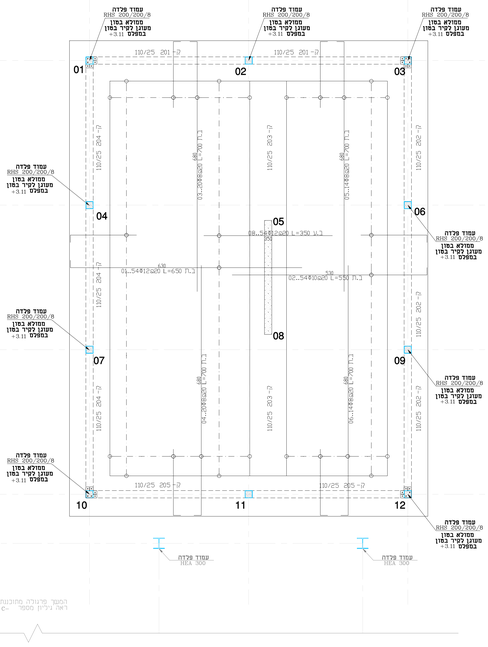



תכנית ברזל תקרת גג מבנה שירותים
קנ"מ 1:50

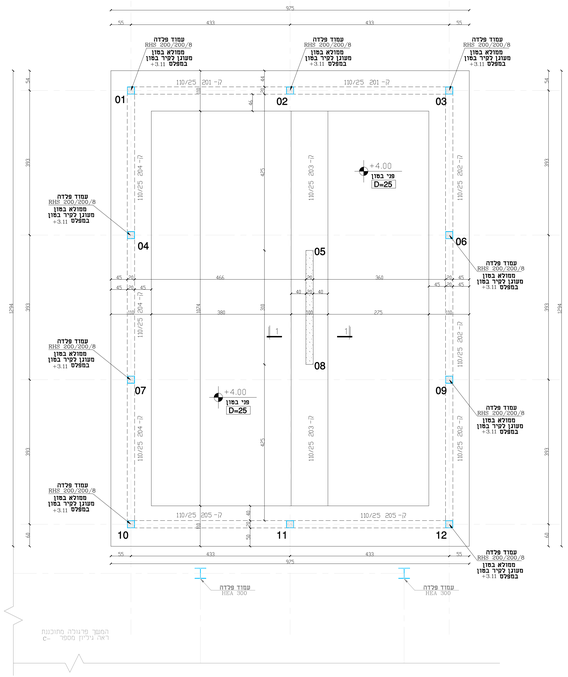



תכנית מידות תקרת גג מבנה שירותים
קנ"מ 1:50


ברזל עליון בהיקף התקרה
ב.ע. L=200 @175Ø8

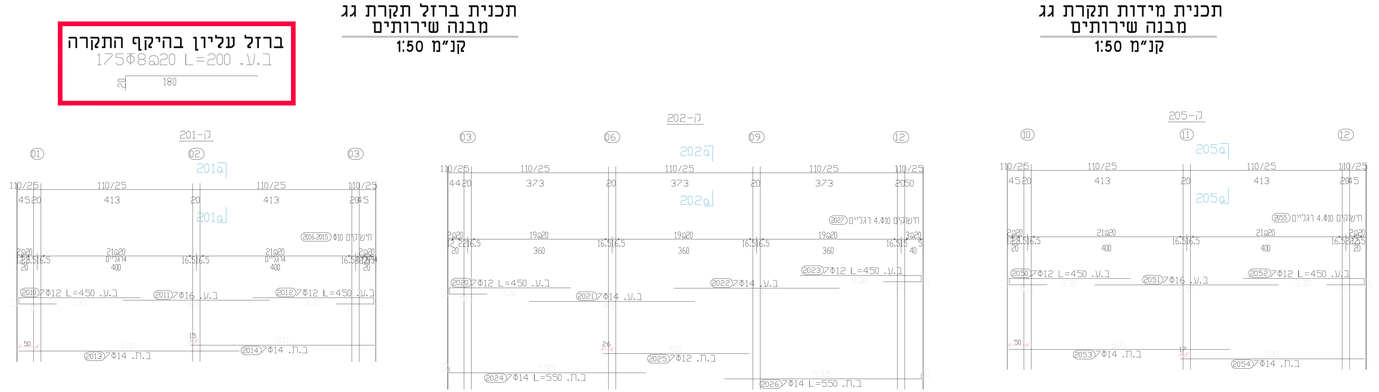



















תצורה



הערות:

1. סוג הבטון ב-30.
2. יש להודיע למנהל סטרוקטור לפחות לפני 48 שעות מתחן ביצוע היציקה של הרצפה לקיבוע עליון – אסור ליצוק ללא קבלת אישור המנהל סטרוקטור.
3. רשתות הזיון יהיו מעוגנים בקר ומרותכות במפעל, בכוטר בהתאם לתכנית.
4. אורך חפיפה בין רשתות האורך הגדול בין (40 מ"מ, 50 קוטר).
5. אורך חפיפה בין מוטות האורך הגדול בין (50 מ"מ, 50 קוטר).
6. עובי כיסוי הבטון לזיון 3 ס"מ.
7. פינות בטון נגרי יש לקלסוס 15/15 ס"מ.
8.
9. יציקת התקרה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע כל ההכנות בתקרה (אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר וכו').
10. גובה יציאת מרזבים יהיה 20 ס"מ מעל מפלס פני קרקוע מחוכננים.
11. במקרה ומפעל הבטון רחוק משעת הבנייה יזמן אספקת הבטון עולה על 90 דקות, יש להודיע לקונסטרוקטור לקבל הנחיות מתאימות עבור התוספים הנדרשים, אחרת לא צריך תוספים ספציפיים.
12. אין ליצוק בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ב-24 שעות שלאחריה נמוכה מ- 4 מעלות צ'.
13. אין ליצוק בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ב-24 שעות שלאחריה עולה על 40 מעלות צ'.
14. חובה לבצע ויברציה לבטון בזמן היציקה, יש להשתמש בלפחות 2 ויברטורים ליציקה, אחד נוגבה את השני במקרה של תקלה.
15. על הקבלן לעשות יציקה משלמת ומסודרת עד שיגיע לפני בטון חלקי וישר. בהתאם להנחיות מפקח הצמוד.
16. יש לבצע אשפרה מלאה לבטון, 3 פעמים ביום למשך 7 ימים לאחר היציקה.
17. רגל חושב כתקרת ביניים ז"א נלקח בחשבון עומס של מערכות מיזוג, מערכות אינסוס וכד'.
18. יש לקרוא תכניות קונסטרוקציה ביחד עם תכניות אדריכלות.

- עמוד בטון ממשיך
- עמוד בטון מפסיק
- קיר בטון
- עמוד פלדה ממולא בטון

המצגט אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום על המבנים לבצר את כל המידות. וכל כך שעות אי אי התאמה עליו לודיעו מתמכנן ארן לקבוע גלים יי מדידה בשרטוט

שינויים והוספות

מס	מהות השינוי	ביצוע	תאריך
1.3	עדכון תכניות למכרז	אמאני	16.04.2025
1.2	עדכון תכניות למכרז	אמאני	10.04.2025
1.1	עדכון תכניות למכרז	אמאני	29.03.2025
1.0	תכנון מפורט למכרז	אמאני	26.09.2024
0.1	שרטוט מפרט	אמאני	19.09.2024
0	תכנון ראשוני	ג'מיל	17.09.2024

עיצוע ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

מהדורה 1.3

מרכז מבקרים שמורת גמלא - רט"ג

רכון עבור: רשות הטבע והגנים

שם גיליון: תכנית תקרה מבנה שירותים

מס' גיליון: C-02-00

קנ"מ: 1:50

מס' פרויקט: 22-122

שם קובץ: Vhermon-22-122-122ish-22-122-108.dwg

	שם	תאריך	תוכן
תכנן:	ג'מיל	19.09.2024	
שרטט:	אמאני	19.09.2024	
בידק:	ג'מיל	16.04.2025	
אישר:	ג'מיל	16.04.2025	

חרמון הנדסה
אינג' סבאג עלי
אינג' סבאג מאלק
אינג' סבאג ג'מיל
אדריכלות, הנדסה אזרחית, תכנון כבישים, קונסטרוקציה
מס.המהנדסים והאדריכלים הישראלי
פיס ובוב, ניהול ופיקוח, הנדסת בטיחות, פתרונות נגישות
כתובת המשרד: רח' השעריה עמק יזרעאל מיקוד 1654000
טל. 04-6447 קריית שמונה מיקוד 1654000
052-2760947 שלי
052-3278740 אינג' סבאג עלי
052-3763707 אינג' סבאג מאלק
052-3763707 בניה ג'מיל
email: as@hermon-eng.com
email: ms@hermon-eng.com
www.hermon-eng.com