




חתך 1-1
קנ"מ 1:25

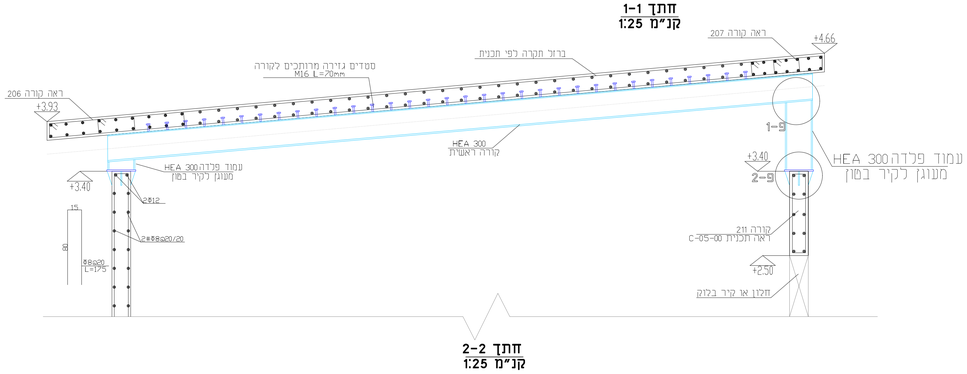



חתך 2-2
קנ"מ 1:25

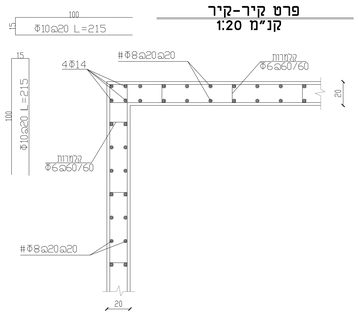


פרט קיר-קיר
קנ"מ 1:20

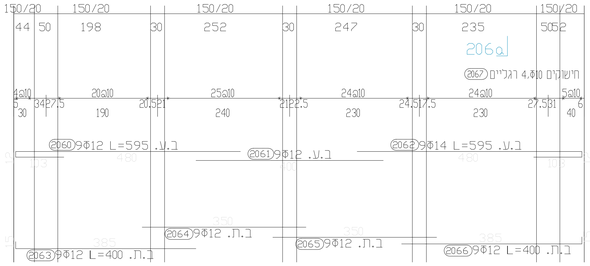




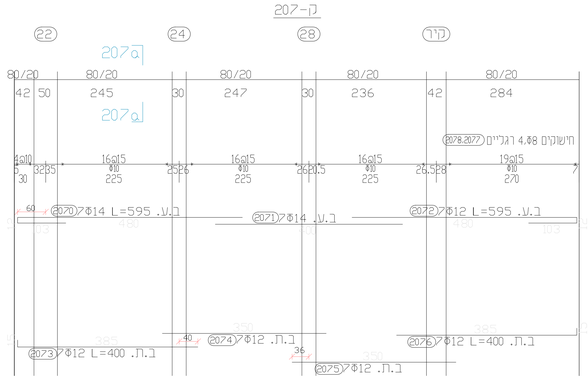





פרט 1
פרט התחברות עמוד HEA 300 וקורה HEA 300
קנ"מ 1:10

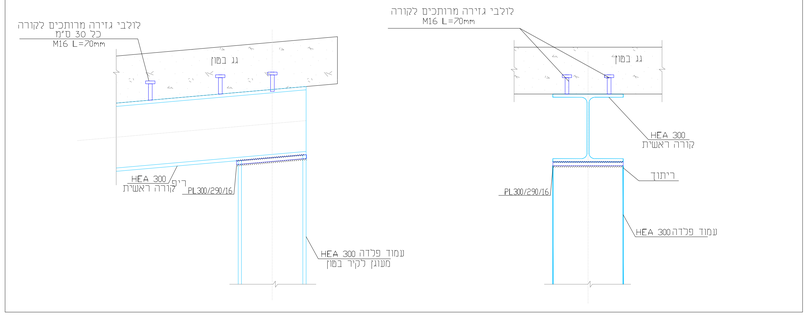


פרטי עמודים
קנ"מ 1:10

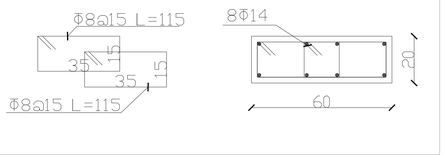


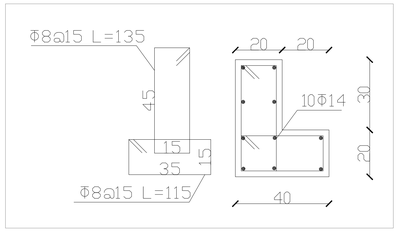


פרט 2
פרט התחברות עמוד קיר HEA 300
קנ"מ 1:10

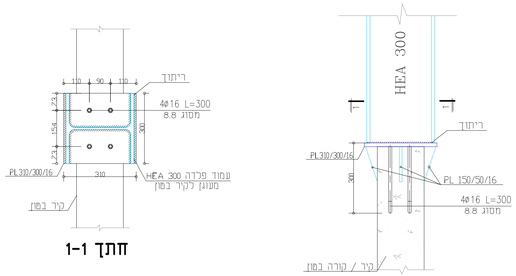

ברזל עליון בהיקף התקרה
ב.ע. L=300 @20Φ10
285
15

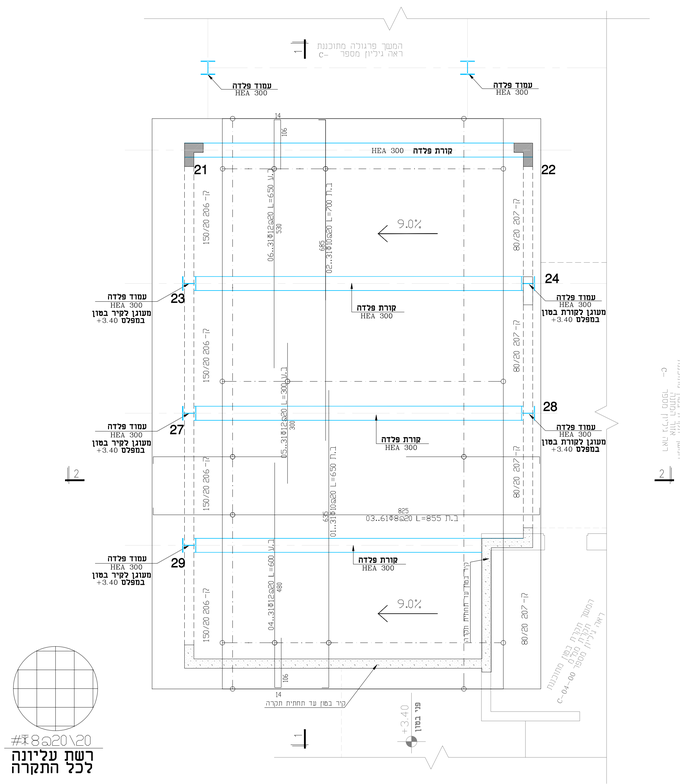

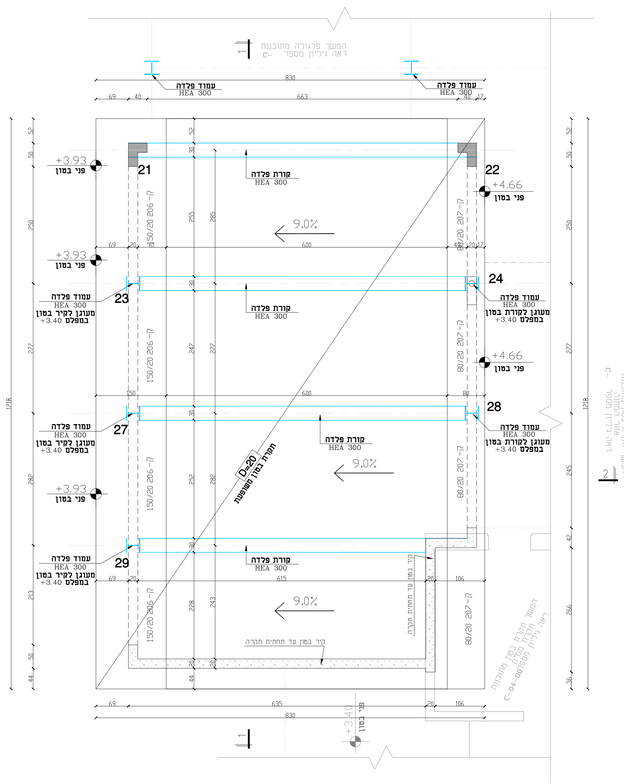

#Φ8@20\20
רשת עליונה לכל התקרה

תכנית ברזל תקרת גג
מבנה מכירה\חנות
קנ"מ 1:50

תכנית מידות תקרת גג
מבנה מכירה\חנות
קנ"מ 1:50

תפוצה

תיק	מספר	תאריך	מהנדס	מתכנן	מתכנן	מתכנן	מתכנן	מתכנן	מתכנן
00.00.00	1								

הערות:

1. סוג הבטון ב-30 .
2. יש להודיע לקונסטרוקטור לפחות לפני 48 שעות מזמן ביצוע היציקה של הרצפה לפיקוח עליון - אסור לצקת ללא קבלת אישור הקונסטרוקטור
3. רשתות הזיון יהיו מעובדים בקר ומרותכות במפעל, בקוטר בהתאם לתכנית.
4. אורך חפייה בין רשתות האורך הגדול בין (40 ס"מ, 50 קוטר).
5. אורך חפייה בין מוטות האורך הגדול בין (50 ס"מ, 50 קוטר).
6. עובי כיסוי הבטון לזיון 3 ס"מ.
7. פינות בטון גלוי יש לקטום 1.5/1.5 ס"מ.
8.
9. יציקת התקרה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע כל ההכנות בתקרה (אינסטלציה, חשמל, מים, מיזוג אוויר וכו').
10. גובה יציאת מרזבים יהיה 20 ס"מ מעל מפלס פני קרקע מתוכננים.
11. במקרה ומפעל הבטון רחוק משמז הבנייה וזמן אספקת הבטון עולה על 90 דקות, יש להודיע לקונסטרוקטור לקבל הנחיות מתאימות עבור התוספים הנדרשים, אחרת לא צריך תוספים ספציפיים.
12. אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו-24 שעות שלאחריה נמוכה מ- 4 מעלות צ', ואין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו-24 שעות שלאחריה עולה על 40 מעלות צ'.
13. חובה לבצע ויברציה לבטון בזמן היציקה, יש להשתמש בלפחות 2 ויברטורים ביציקה, אחד מגבה את השני במקרה של תקלה.
14. על הקבלן לעשות יציקה מושלמת ומסודרת עד שיגיע לפני בטון חלק וישר בהתאם להנחיות מפקח הצמוד.
15. יש לבצע אשפרה מלאה לבטון, 3 פעמים ביום למשך 7 ימים לאחר היציקה.
16. לפי ת"י 118, דרגת החשיפה בתקרה ובקורות בתקרת ביניים היא 2, סומן (שקיעה) 5", גודל גרגר מקסימלי 19 מ"מ.
17. הגג חושב כתקרת ביניים ז'א ולכך בחשבון עומס של מערכות מיזוג, מערכות איטום וכד'.
18. יש לקרוא תכניות קונסטרוקציה ביחד עם תכניות אדריכלות.

- עמוד בטון ממשיך
- עמוד בטון מפסיק
- קיר בטון
- עמוד פלדה ממולא בטון

המצגע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המצגע להודיע את כל המידות, ועל כך שעות או אי התאמה עליו להודיע במהכנן אין לקבוע בדיקים ע"י מדידה בשרטוט

שרטוטים ותוספות

מס	מהות השרטוט	ביצע	תאריך
1.3	עדכון תכניות למכרז	אמאני	16.04.2025
1.2	עדכון תכניות למכרז	אמאני	10.04.2025
1.1	עדכון תכניות למכרז	אמאני	09.03.2025
1.0	תכנון תפורם למכרז	אמאני	26.09.2024
0.1	שרטוט מפורט	אמאני	19.09.2024
0	תכנון ראשוני	ג'מיל	17.09.2024

לביצוע: ○ למכרז: ● לאישור: ○

מהדורה **1.3**

מרכז מבקרים שמורת גמלא - רט"ג

הוכן עבור:	רשות הטבע והגנים
שם גליון:	תכנית תקרה מבנה מכירה או חנות
מס' גליון:	C-03-00
קנ"מ:	1:50
מס' פרויקט:	22-122
שם קובץ:	U:\Hermon-22\22-122\sh-22-122\sh-22-122-108.dwg

	שם	תאריך	חתימה
תכנן:	ג'מיל	19.09.2024	
שרטט:	אמאני	19.09.2024	
ביקר:	ג'מיל	16.04.2025	
אישר:	ג'מיל	16.04.2025	

חרמון אדריכלים בע"מ
אדר' סבאג עלי
אדר' סבאג מאלק
אדר' סבאג ג'מיל
אדריכלות, הנדסה אזרחית, תכנון כבישים, קונסטרוקציה מבנה ישראלי מים וביוב, ניהול ופיקוח, הנדסת בטיחות, מורשה נגישות
כתובת משרד: אחוד משעריה צפוי קריית שמונה
מיקוד דואר: ת.ד. 5447 קריית שמונה מיקוד 1153400
טל: 077-8123334 פקס 072-2765147
אדר' סבאג עלי 052-3278740 email: as@hermon-eng.com
אדר' סבאג מאלק 052-3763707 email: ms@hermon-eng.com
www.hermon-eng.com בעמ' באזור עתיד