תמצית

מס'	תאריך	שינוי
1	00.00.00	

הערות:

1. סוג הבטון ב-30.
2. יש להודיע לקונסטרוקטור לפחות לפני 48 שעות מזמן ביצוע היציקה של הרצפה לפיקוח עליון - אסור לצקת ללא קבלת אישור הקונסטרוקטור.
3. רשתות הזיון יהיו מעובדים בקר ומרותכות במפעל, בקוטר ברזתם כתכנית.
4. ארך חפיפה בין רשתות האורך הגדול בין (40 מ"מ, 50 קוטר)
5. ארך חפיפה בין מוטות האורך הגדול בין (50 מ"מ, 50 קוטר)
6. עובי כיסוי הבטון לזיון 3 מ"מ.
7. פינות בטון גדלי יש לקטום 1.5/1.5 מ"מ.
8.
9. יציקת התקרה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע כל ההכנות בתקרה (אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר וכו').
10. גובה יציאת מרזבים יהיה 20 מ"מ מעל מפלס פני קרקע מתוכננים.
11. במקרה ומפעל הבטון רחוק משמת הבנייה וזמן אספקת הבטון עולה על 90 דקות, יש להודיע לקונסטרוקטור לקבל הנחיות מתאימות עבור התוספים הנדרשים, אחרת לא צריך תוספים ספציפיים.
12. אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה 1-24 שעות שלאחריה נמוכה מ- 4 מעלות צ', ואין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה 1-24 שעות שלאחריה עולה על 40 מעלות צ'.
13. חובה לבצע וידריציה לבטון בזמן היציקה, יש להשתמש בקפיות 2 וידרטורים ליציקה, אחד מגבה את השני במקרה של תקלה.
14. על הקבלן לעשות יציקה מושלמת ומסודרת עד שרגיע לפני בטון חלק וישר בהתאם לדוגמית מפקח הצמוד.
15. יש לבצע אשפרה מלאה לבטון, 3 פעמים ביום למשך 7 ימים לאחר היציקה.
16. לפי ת"י 118, דרגת החשיפה בתקרה ובקורות בתקרת ביניים היא 2, סוג"ת (שקיעה) 5", גודל גרגר מקסימלי 19 מ"מ.
17. הגג חושב כתקרת ביניים ז'א ונקח בחשבון עומס של מערכות מיזוג, מערכות אינסוס וכד'.
18. יש לקרוא תכניות קונסטרוקציה ביחד עם תכניות אדריכלות.

- עמוד בטון ממשיך
- עמוד בטון מפסיק
- קיר בטון
- עמוד פלדה ממולא בטון

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבצר את כל המידות, וגם כך סעות אי אי התאמה נקרו לפרדים למתכנן אין לקבוע נדלים ע"י מדידה בשרטוט

שינויים ותוספות

מס'	מהות השינוי	ציצו	תאריך
1.3	עדכון תכניות למכרז	אמאני	16.04.2025
1.2	עדכון תכניות למכרז	אמאני	10.04.2025
1.1	עדכון תכניות למכרז	אמאני	29.03.2025
1.0	תכנון מפורט למכרז	אמאני	06.09.2024
0.1	שרטוט מפורט	אמאני	19.09.2024
0	תכנון ראשוני	ג'מיל	17.09.2024

קנ"מ: 1:50 ○ | לאישור ○ | למכרז ● | רב-ציוט ○

מהדורה **1.3**

מרכז מבקרים
שמורת גמלא - רט"ג

רשות הטבע והגנים

הוכן עבור:	
שם גליון:	תכנית תקרה מבנה הקרנת סרטים +ממ"מ
מס' גליון:	C-04-00
קנ"מ:	1:50
מס' פרויקט:	122-22
שם קובץ:	UHermon-22\22-122\sh-22-122-108.dwg

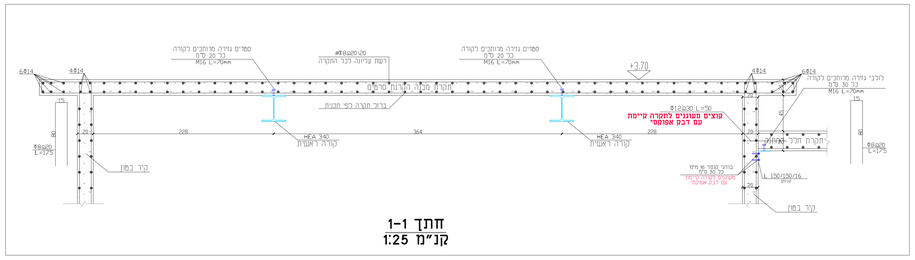
	שם	תאריך	תחתימה
תכנן:	ג'מיל	19.09.2024	
שרטט:	אמאני	19.09.2024	
בדק:	ג'מיל	16.04.2025	
אישר:	ג'מיל	16.04.2025	

חרמון מהנדסים בע"מ

אדריכלות, הנדסה אזרחית, תכנון כבישים, קונסטרוקציה מקדמים-מהראל
סיס ובוב, ניהול ופיקוח, הנדסת בטיחות, סקרה נפשות

משרדי חברה - אזור תעשייה מצפה שלם שמונה
ת.ד. 1440 ד.נ. מרום הגליל 1553400
052-2765187 (02) 077-6023134
email: as@hermon-eng.com פקס. 052-3278740
email: ms@hermon-eng.com פקס. 052-3761707
www.hermon-eng.com בקרו באתר שלנו

חתך 1-1
קנ"מ 1:25


סמרים נגזרה מרותכים לקורה כל 20 ס"מ M16 L=70mm
#Φ8@20\20
רשת עליונה לכל התקרה
כרזל תקרה לפי תכנית
+3.70
6Φ14
HEA 340 קורה ראשית
קורה משנית HEA 300
קורה משנית HEA 300
קורה ראשית HEA 340
קורה משנית HEA 300
קורה משנית HEA 300
קורה ראשית HEA 340
כרזל תקרה לפי תכנית
כרזל מרותכים לקורה כל 20 ס"מ M16 L=70mm
קורה משנית HEA 300
קורה משנית HEA 300
קורה ראשית HEA 340
קורה ראשית HEA 340
קורה משנית HEA 300
קורה משנית HEA 300