


1. כל הצנרת מים חמים וחמים חוזרים בתוך המבנה – עם בידוד משרוולי "וידופלקס" בעובי "3\4 כולל סרטי הדבקה בפי.וי.סי.
בידוד צנרת בהתקנה גלויה או חשיפה יוגן באמצעות עטיפה בפח אבץ או צינור פלסטיק.
2. צנורות מים חמים מונחים בקרקע עם בידוד פוליאוריטן מוקצף בעובי "1 ושרוולי פי.וי.סי.

מקרא:

- מערכת הביוב
- נקז ביוב
- מערכת מים לשתיה
- מערכת מים חמים
- שוחת ביקורת
- מ.ת. "4/2 – מחסום תופי "4/2 כולל מכסה מפליז
- ק.ב. "4/2 – קופסת ביקורת "4/2 כולל מכסה מפליז
- ק.ב.נ "4/4 – קופסת ביקורת נופלת "4/4 כולל מכסה מפליז
- מ.ר. "4/2 – מחסום ריצפה "4/2 כולל מכסה רשת מפליז
- נקז לשפכים "4
- גלגלון עם צינור גמיש "1\2
- עמדת כיבוי אש תקנית הידרנט "2 + גלגלון "3/4
- ברז כיבוי אש "3
- סוללה למים קרים וחמים להתקנה מהקיר
- סוללה למים קרים וחמים להתקנה מהשיש עם שני ברזי ניל "1\2
- ברז ניתוק
- מז"ח\ אל חוזר כפול

הערות:
1. צנרת לניקוז "11/4-"2 בקירות ובמילוי מתחת לריצפה
2. צנרת לביוב "4 מתחת לריצפה עם עטיפת בטון בשיפוע 2%
3. שרוולים למעבר צנרת דרך תקרות, גגות ורצפות יהיו מצינור פלדה מגולוון. קוטרם הפנימי של השרוולים יהיה גדול ב-20 מ"מ לפחות מקוטרם החיצוני של הצנורות העוברים דרכם. הקצה של שרוול יבלוט לפחות 50 ס"מ.
4. מיקום מדוייק של קבועות התברואה לפי תכניות אדריכלות

פרט ארון כיבוי אש

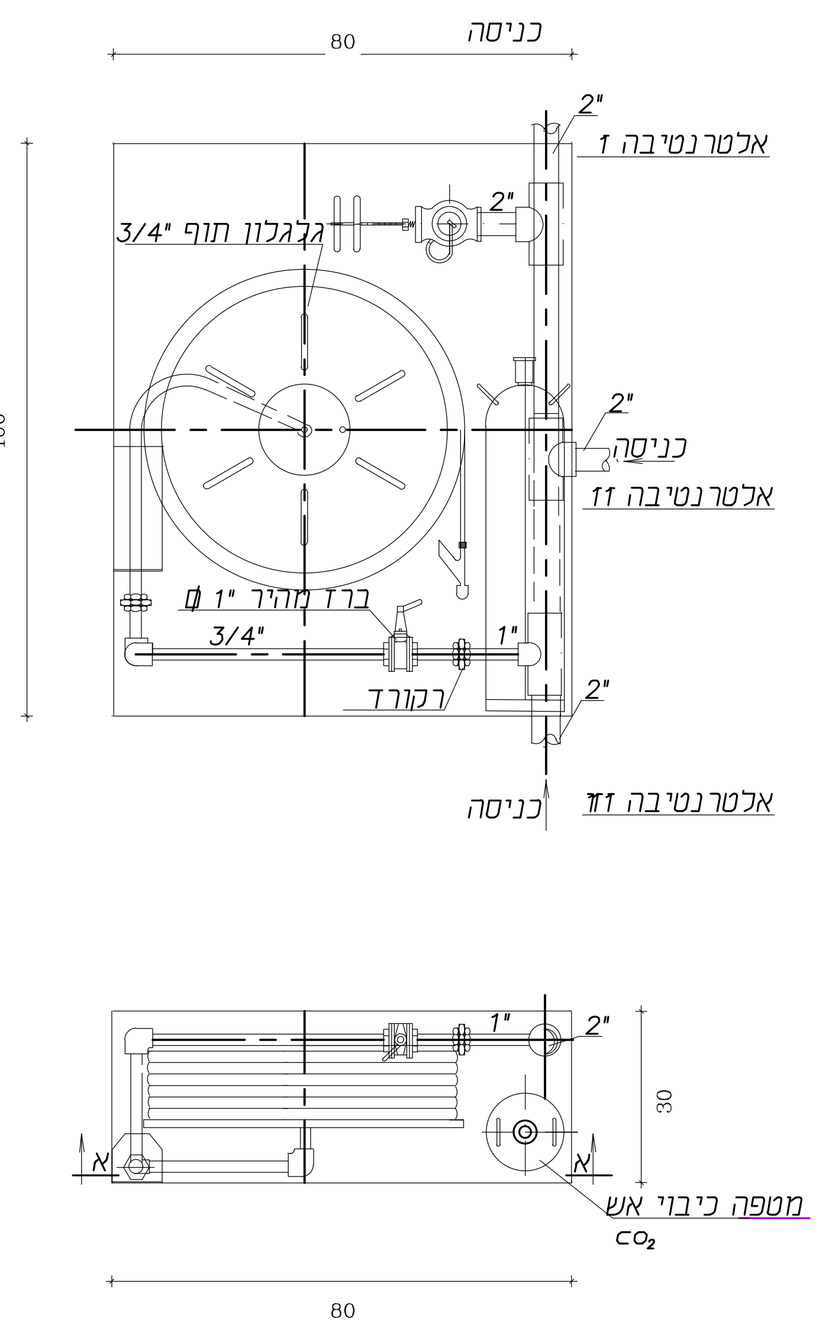

תפוצה

מס'	תאריך	שינויים	חתימה
3	26.8.2025	עדכון ת.אדריכלות	
2	12.11.2024	עדכון מיקום עמדת כ.אש	
1	4.11.2024	עדכון ת.אדריכלות	

הערות:
1. צנורות מים המונחים בתוך המגרש ומונחים בקרקע יהיו מפוליאתילן מצולב דוגמת צינור"פקסגול"או ש"ע
2. צינורות ביוב המונחים בתוך המגרש ומונחים בקרקע יהיו צינורות HDPE בקוטר 160 מ"מ

שלב	תאריך	חתימה
לעיון:	18.09.2024	
לאישור:	31.03.2025	
למכרז:	26.08.2025	4.05.2025
לביצוע:		

הצפון

מס' גליון: **סת-2**
מהדורה: 3
תאריך עדכון: 26.08.2025
קנ"מ: **1:50**

תוכן הגליון: **תכנית מים פרטים**

המזמין: **רשות הטבע והגנים**
מקום: **קיסריה**
פרויקט: **מבנה אמנים**

- המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן לפני הביצוע על כל טעות או אי-התאמה.
- אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוטים.
- אין לעשות כל שימוש בתכנית זו או ברעיונות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן.

תכנון: אילנה גרשביץ	תחום: מים
שרטוט: אילנה	תאריך מקור: 15.04.24
ביקורת:	מס עבודה: 17622
קובץ:	

צמח ד.נ. עמק הירדן 15132
בניין המועצה האיזורית
טל. 04-6237926
פקס. 04 -6444039
מתכננים
www.abt.co.il ,e-mail: ilana@abt.co.il