231000448
מקורות
1:1000
כביש מספר 1
ג.אספלט
גשרון / מעביר מים
מתקן סלולארי
באר
מקורות
התחברות לקו קיים
ציור 8"
ציור 10"
ציור 20"
צינור מגן 24"
אורך צינור מגן
אורך קידוח אופקי מס' 5
אורך קידוח אופקי מס' 6
גבול עבודות
סכרונים מתוכננים
ראה פרט מצורף
זקיף 8"
נק' ניקוז
זקיף 4"
נק' אויר
רצועת שרוולי בזק
קו בזק
תא בזק
מתקן הלוקה - מקורות
זקיף 20"
עטיפת בטון
תעלה
גינון בעבודות
קבוצת עצים
ג.רשת
א.ש.
ע.ח.
אי תנועה ארעי
צינור כניסת מים לנחל פוליאתילן 72 מ"מ שפיכה חופשית מהקידוח האופקי מעבר לכביש של מקורות

מפת תשתיות מקורות
פניה מ"ס 231000448

אין לבצע כל עבודה לפני השלמת תאום וקבלת אישור סופי ממקורות

הערה חשובה:
יש לתאם מיקום סכרונים סופי עם אקולוג הפרויקט ועם רשות ניקוז שורק

חתך A1-A1
1-25

גובה הבולדרים מעל הקרקע לפי טבלה

מידות סכרונים במטרים

A	B	C	D	E	*H
5	2	1.2	1	0.5	0.8 *עומק הטמנה מינימלי

① **חצץ בגודל 15-3 עובי שכבה 20**
② **G- בולדר טבעי** 60x80x90 (10+ 10+ 10+)
H- בולדר טבעי 45x80x90 (10+ 10+ 10+)
③ **אבן במידות** 45x80x70 (5+ 5+ 5+)
④ **אבן עליונה מדורגת לפי טבלה 1 מסודרת בגודל עולה לכיוון חמורד**
⑤ **אבן שפוכה מדורגת לפי טבלה 1**
⑥ **אבן עליונה מונחת בגודל 225-300**

הערה:הנחת האבנים תבוצע בליווי ופיקוח אקולוג

טבלה 1: דירוג אבן שפוכה

משקל ק"ג	גודל מ"מ	אחוז עובר לפי משקל החומר
180	450	100%
55	300	75%
22	225	50%
1	75	10%

הערה: הביצוע בשטח בליווי ופיקוח אקולוג

פרויקט:	שם הפרט:	מס' הפרט:	קנ"מ:
פיתוח גן-לאומי עין חמד	סכרון - תנוחה | חתך A1-A1	2.1	1:50

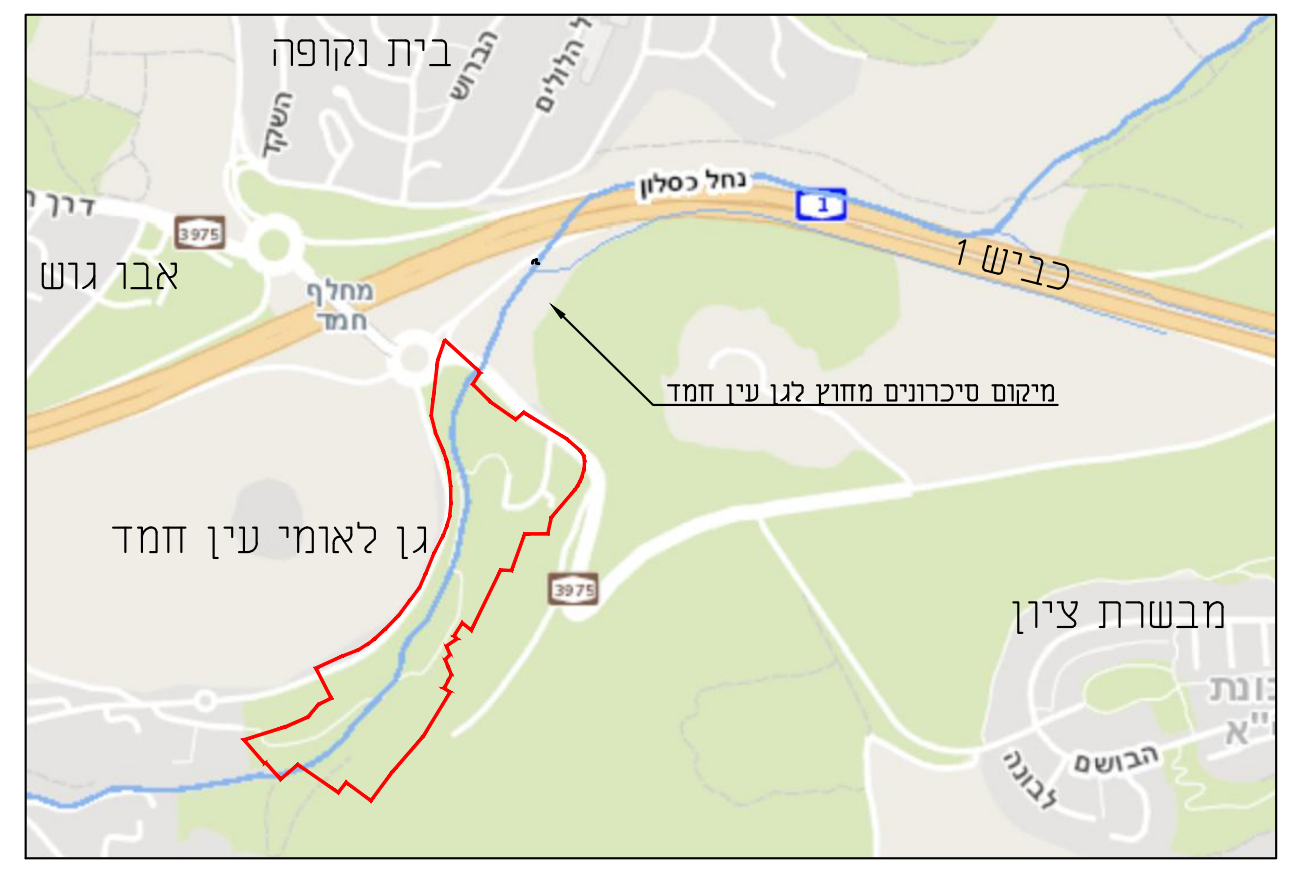
בית נקופה
אבו גוש
נחל כסלון
כביש 1
מחלף חמד
מיקום סיכרונים מחוץ לגן עין חמד
גן לאומי עין חמד
מבשרת ציון

מפת סביבה קנ"מ 1:10000

תפוצה / תאריך	שי כהן – רפ"א אזור מרכז	זהבה מרחוב – ניהול פרוייקט	יעל מסלטון – מנהלת גן עין חמד	שפר את רונן (יהונתן עוז) קונסטרוקציה	ורד רבי – יועצת נגישות	שמוליק שפירא – בטיחות	שלומי זאבי "מונע" – יעוץ נופי							
08.01.2023	☒	☒	☒	☒	☒									
14.02.2023		☒	☒											
20.06.2023	☒	☒	☒	☒	☒	☒								
07.09.2023	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒							

הערה:
ברקע לתוכנית שתי מדידות שונות.
בין שתי המדידות מפריד קו סגול כמצוין במקרא

המדידה החיצונית בקנ"מ 1:500 מ-2015
המדידה הפנימית בקנ"מ 1:250 מ-2023

מזמין העבודה:
רשות הטבע והגנים - מחוז מרכז

הפרויקט:
עין חמד

התכנית:
תכנית סכרונים במעלה נחל כיסלון

מספר הפרויקט: 102
מספר הגליון:
שם קובץ: EIN-HEMED
קנה מידה: תכנית:

	מהדורה	תאריך	שינויים
	1	8.01.2023	תוכנית מצב קיים
	2	14.02.2023	הצגת תיכנון
	3	20.06.2023	הצגת תיכנון
	4	26.07.2023	עידכון תוכנית
☒	5	07.09.2023	עידכון תוכנית

רשימת גיליונות

	1	תכנית מצב קיים	1:500
☒	2	תכנית סכרונים במעלה נחל כיסלון	1:250
	3	תכנית פיתוח כללית - צפון	1:250
	4	תכנית פיתוח כללית וחתכים - דרום	1:250
	5	תכנית צמחיה צפון	1:250
	6	תכנית הריסה ראש המעין	1:125
	7	תכנית שלד פרטים ראש המעין	1:125
	8	חתכים ופרישות ראש המעין	1:125
	9	פיתוח מעין עין חמד וחקלאות עתיקה	1:125
	10	חוברת פרטי פיתוח	A4

☐ לעיון ☐ לאישור ☒ למכרז ☐ לבצוע

מיכל מר
סקרי טבע ותכנון נוף
054-5894403

הבנים 10 זכרון יעקב 3094009 michalmer@icloud.com

מורן פיתוח וייעוץ בע"מ

המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום.
על המבצע להודיע למתכנן על כל טעות או אי התאמה.
אין לקבוע מידות על ידי מדידה מהשרטוט.
אין לעשות כל שימוש בתכנית זו ללא אישור בכתב מן המתכנן.